



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

赫兹电力
HERTZ POWER





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望



赫兹电力
HERTZ POWER



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望



赫兹电力
HERTZ POWER



赫兹电力
HERTZ POWER


产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

赫兹电力
HERTZ POWER





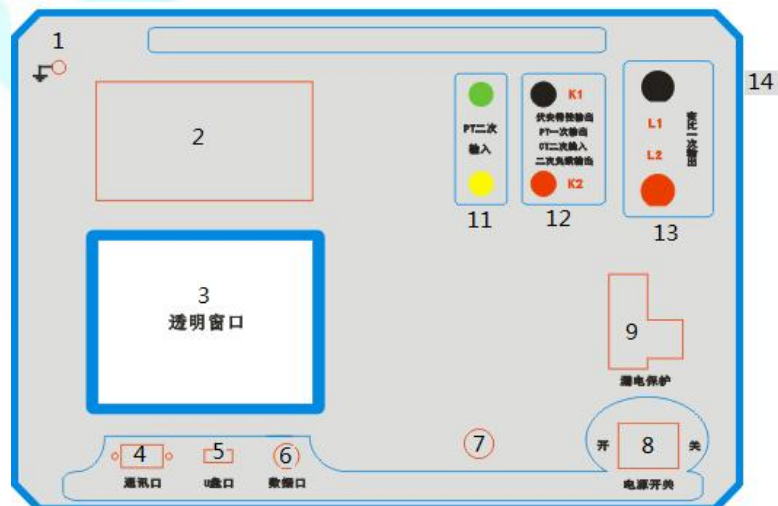



CT PT U

全功能互感器综合测试仪	
CT 测试 PT 测试 数据查询 U盘转存 系统设置	
08-12-28 15:30	

	CT		CT	CT

CT 参数设置	
编号：	ABC001
相序：	A
Kn：	1
变比：	1000:5
确定	

:




CT

CT

CT

--

CT 伏安测试	
最大输出电流	自动试验
01.00A	手动试验
最大输出	

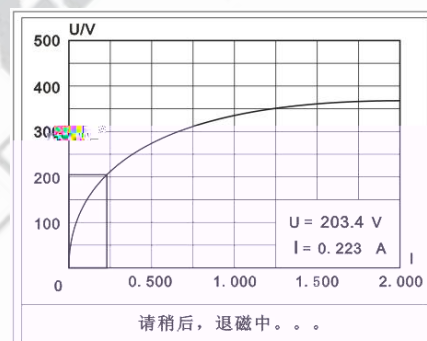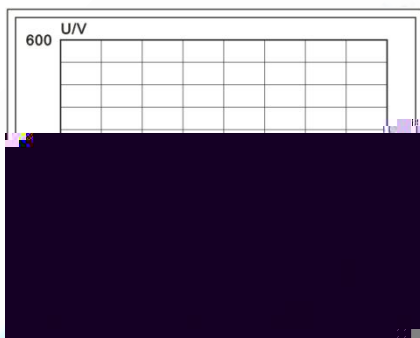



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

UQ Q)·ð1ÒÐ



赫兹电力
HERTZ POWER




赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望



赫兹电力
HERTZ POWER



二次负载测试

二次阻抗: 1.242 ohm

二次负载: 31.06 VA

打印 返回

PT





PT

PT

PT

PT

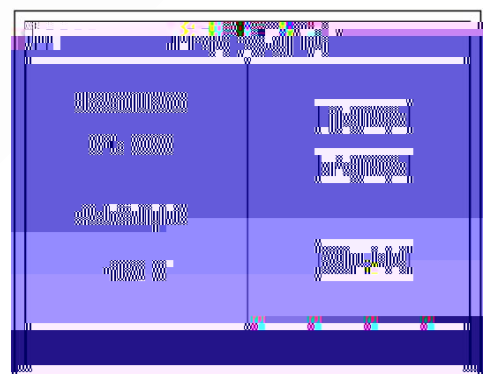



PT

PT



PT 变比测试	
一次输出电压 1000V	自动试验
	二次耐压
返回上层	

一次电压：1000 V	
二次侧	5.000V
比 值	20.00K:100
极 性	同相/-
保存 打印 返回	

PT测试——二次耐压	
一次电压：1000 V	
绝缘电流：0.001 V	
累计时间 1:00	打印 返回上层



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

赫兹电力
HERTZ POWER












精度对比	
输出电压 220 V	电压精度
	电流精度
	返回上层

电流精度对比
当前电流：1.300 A
停止试验

电压精度对比
当前电压：150.3 V
停止升压

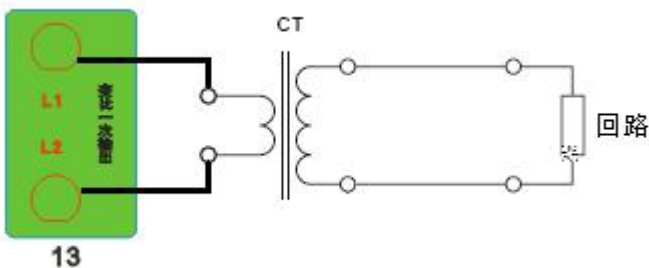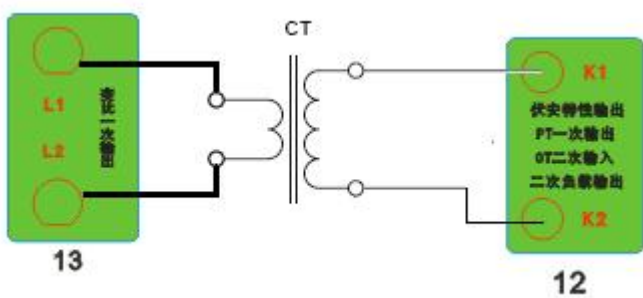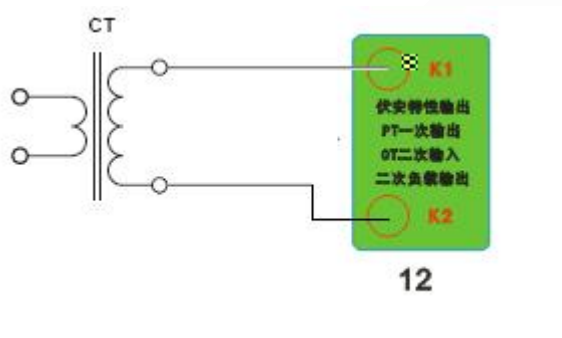

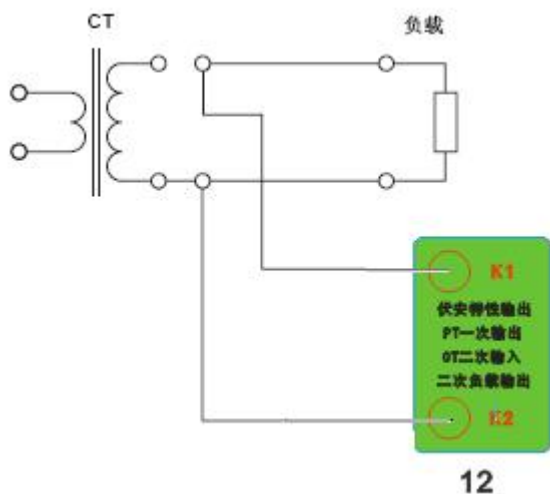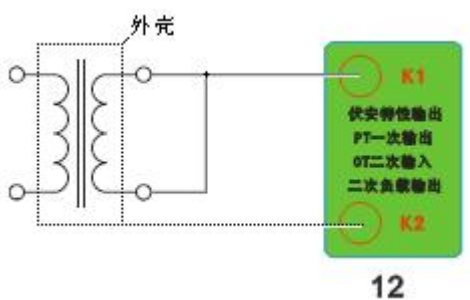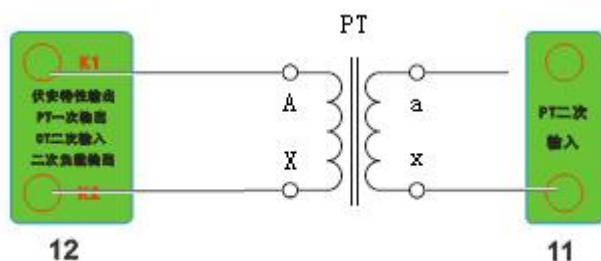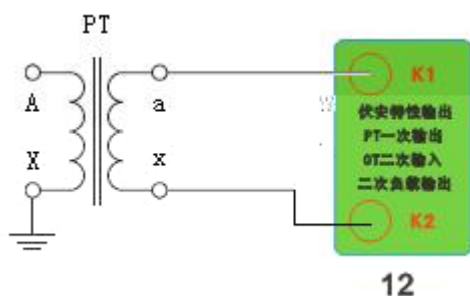



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望



赫兹电力
HERTZ POWER



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

赫兹电力
HERTZ POWER





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

赫兹电力
HERTZ POWER

