




赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

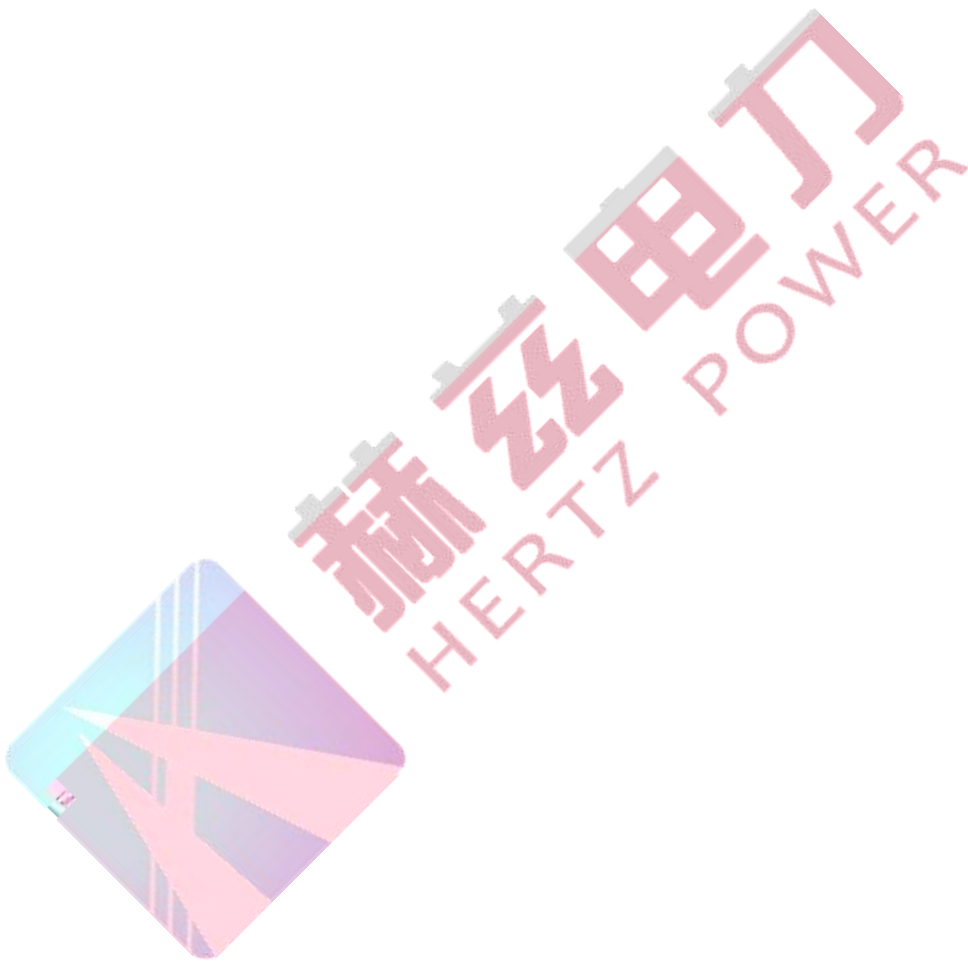




赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

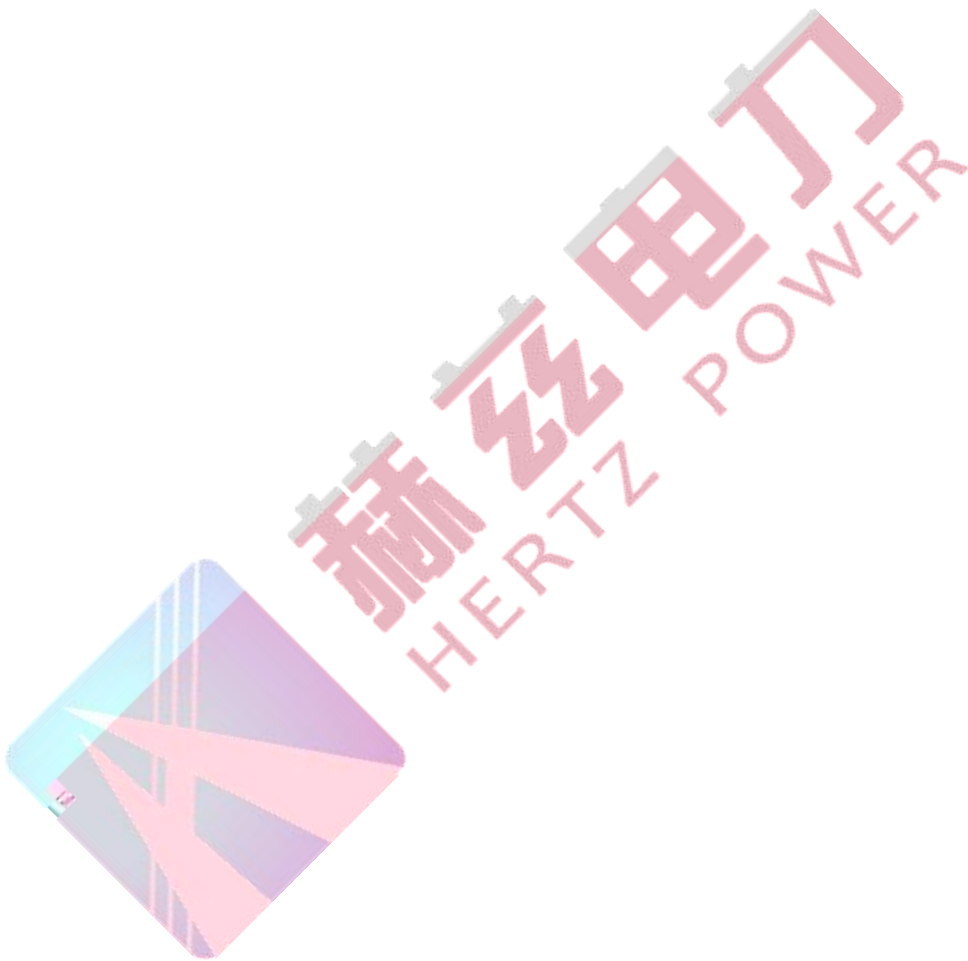




赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

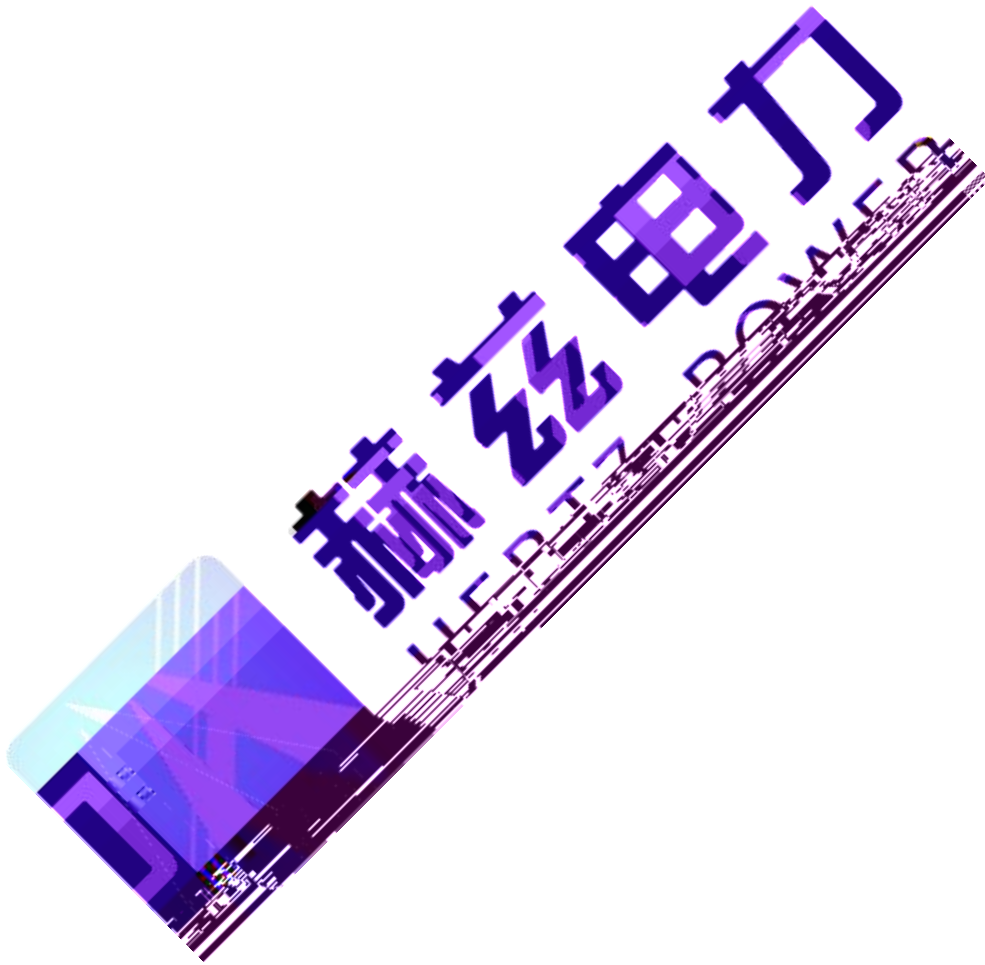






赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

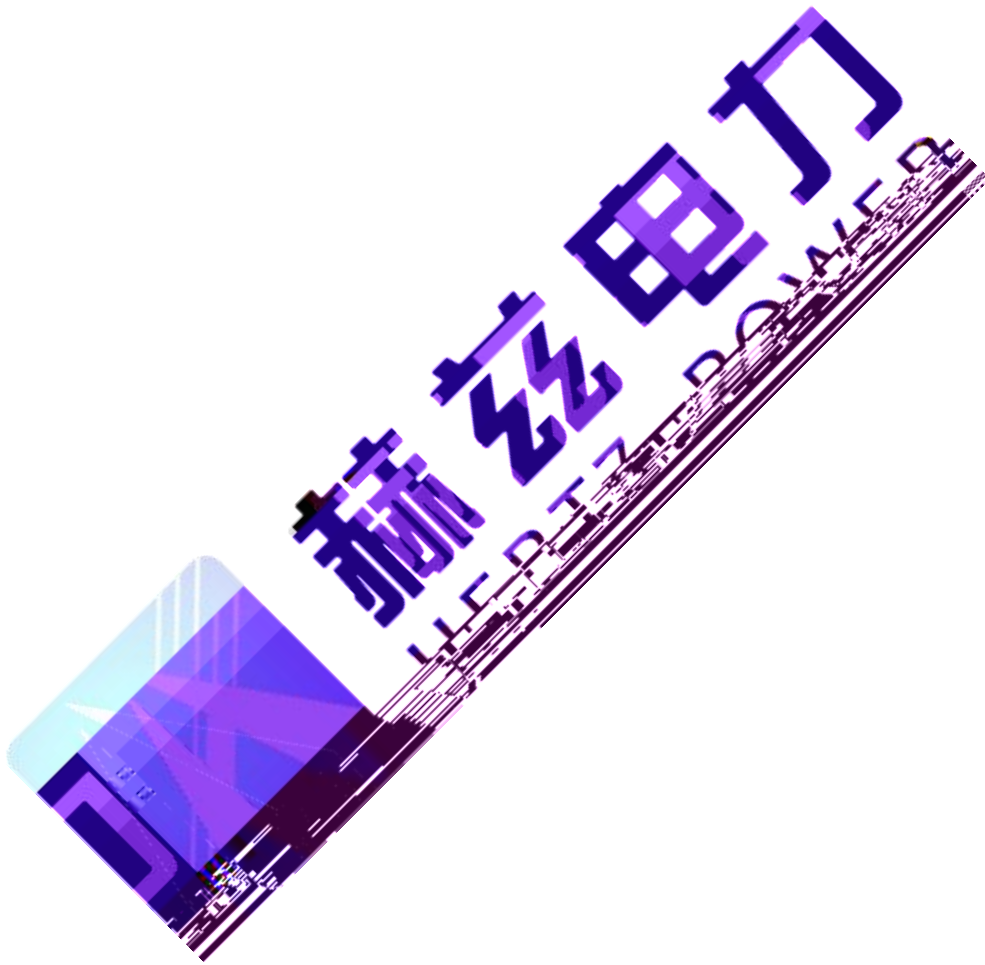

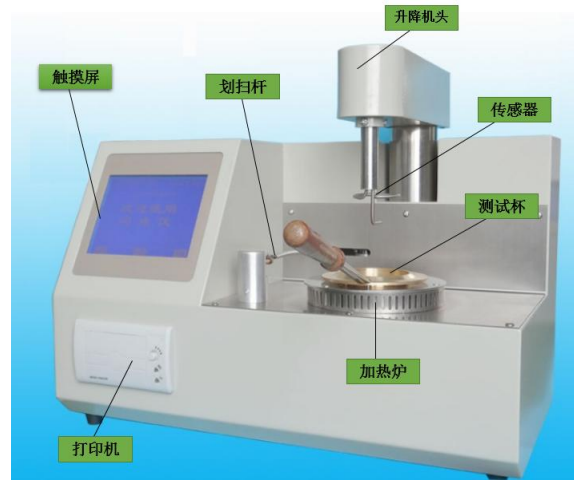

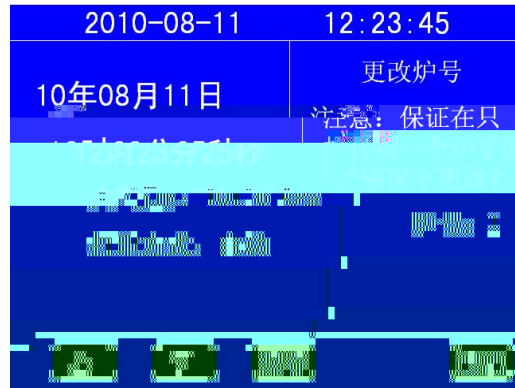




2010-08-11		12:23:45	
	1号炉	2号炉【开】	3号炉
执行标准		3535-2008	
当前温度		23.6	
预闪值		200	
闪点值			
燃点值			
运行状态	未联机	等待测试	未联机
无气压	105 kPa		

开始 停止 上 下 返回



2010-08-11		12:23:45	
2号炉	【开】	执行标准	自定义
预闪值之前：000 度开始后段升温控制			
前段升温速：00.0		后段升温速：00.0	
预闪值之前：000 度第一次点火			
有效值下限：预闪值 - 00			
预闪值上限：预闪值 + 00			
温度每升高：0 度重复点火			
点火方式：电			

开始 停止 返回

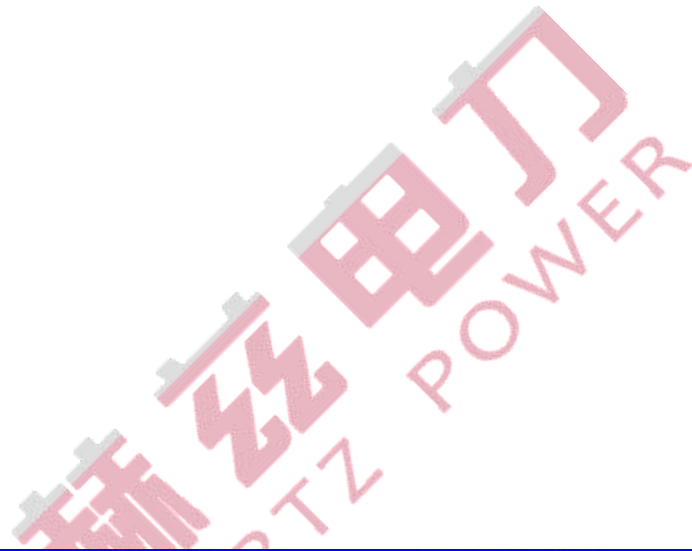



赫兹电力
HERTZ POWER



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

