



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望



赫兹电力
HERTZ POWER



HZBB-11



赫兹电力
HERTZ POWER



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用
服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望




赫兹电力
HERTZ POWER



PT

CT

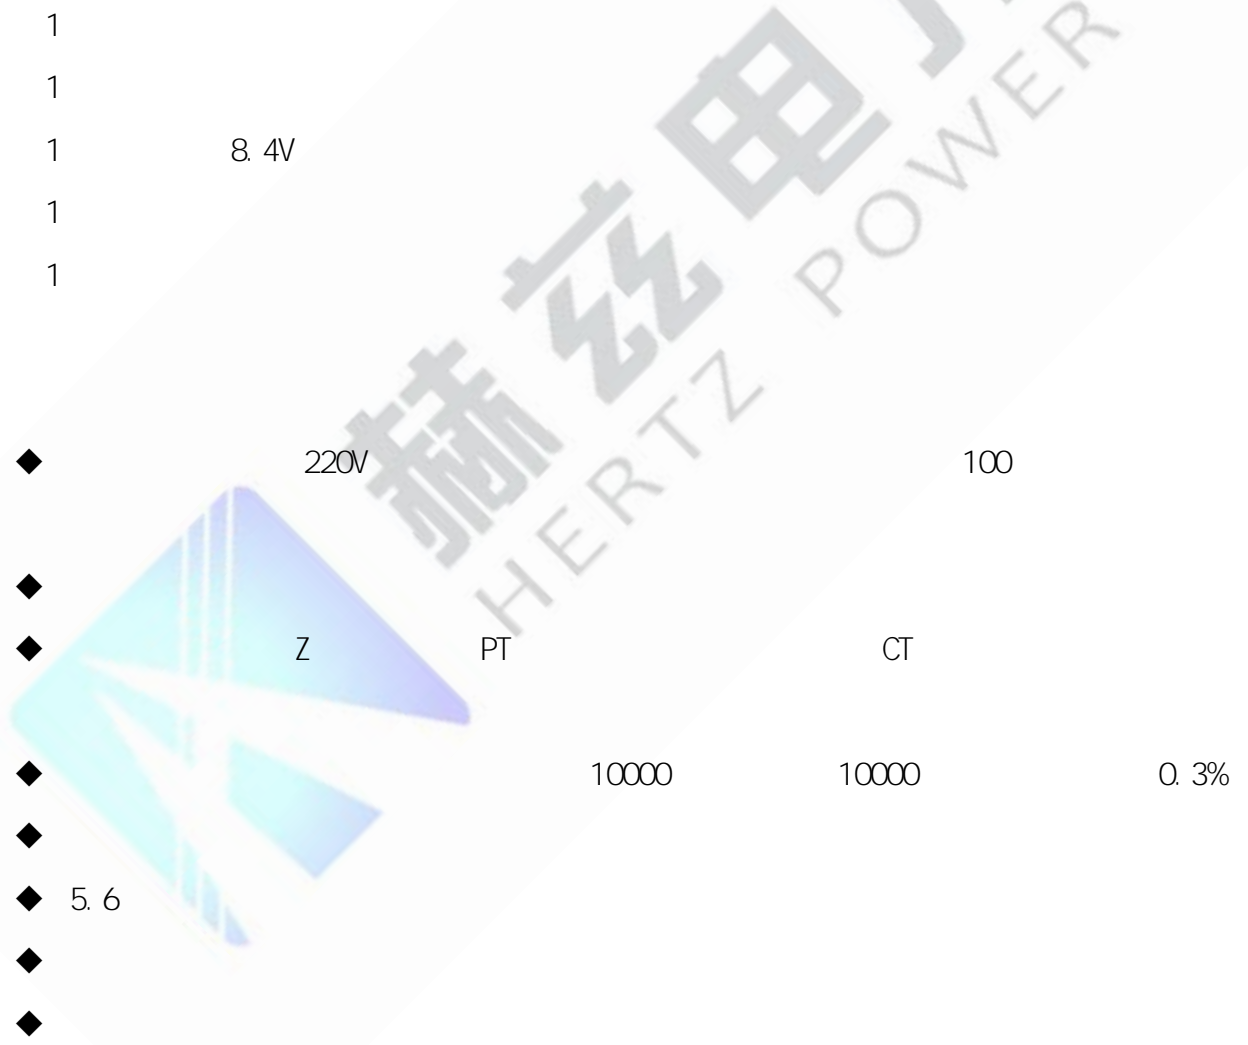



变比测试	
量程	0.9 ~ 10000
技术指标	
± (读数 × 0.1% (2字)) (小于等于 500)	

The screenshot shows a graphical user interface with the following data points:

- 时间: 12 小时
- 使用时间: 大于 1000 小时
- 主机重量: 2.5kg
- 主机尺寸: 160mm (长) × 125mm (宽)
- 使用温度: 50°C
- 相对湿度: < 90% 不结露





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用
服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

x È Õ ò



赫兹电力
HERTZ POWER



)

()




(

" "

1

2





三相测试

单相测试

Z型测试

存储查询

时钟设置

厂家设置

三相测试

-
-

盲测功能

2017/11/24 星期五 17:33:46

三相测试 > 盲测功能 > 参数设置

试品编号	000000	<说明> 设置试品编号。	3
------	--------	--------------	---

额定高压	220.00kV
------	----------

额定低压	35.000kV
------	----------

分接	1.2
----	-----

组别	YN d	自动
----	------	----

开始测量 4

量方式	三相 AB
-----	-------

2



"

" "

开始测量

注意

注意



" "

" "

" "

" "

" "



" "



" " " "



	" "

"	"
---	---

相别	实测变比	变比误差
AB/ab	57.725	0.04%
BC/bc	57.724	0.04%
CA/ca	57.725	0.04%

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

"	"	"	"	"	"
---	---	---	---	---	---

继续测量

打印数据

保存数据





19
9 12

9 10 11

1

2

Y--d

$\sqrt{3}$ D--y

$\sqrt{3}$

"

"

"

"

1

2

1.



2.

1

2 m



赫兹电力
HERTZ POWER